


## 25455

Disp.sicurezza rottura cavo regolabile

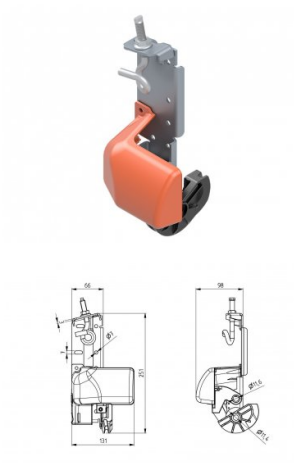

<b>Unità</b>	Paio
<b>Scatola</b>	6
<b>Pallet</b>	108
<b>Peso (kg)</b>	2,28

### Descrizione del prodotto

Nessun intrappolamento nell'area ricurva. Progettato per binari da 2". Brevetto in corso di registrazione. Foro per la fune di trazione. Certificato TÜV & SP massimo 450 kg/porta. Regolazione cavo +/- 40 mm. Copertura di sicurezza (arancione). Massimo diametro cavo 5 mm. Progettato per rulli da 11 mm Punto di articolazione basso. Applicazione: Industriale. Materiale: Acciaio zincato.

### Informazioni tecniche

<b>Sicurezza rottura cavo</b>	-
<b>Resto</b>	-
<b>Diametro del cavo (mm)</b>	5
<b>Regolabile</b>	
<b>Trattamento</b>	Zincato