



Vratové systémy

Přehled produktů



Společnost DOCO International byla založena v roce 1983 Georgesem de Schwartzem. Od té doby jsme vždy dodržovali své základní hodnoty: být spolehlivým a stabilním partnerem v poskytování vysoce kvalitních řešení v oboru výroby sekčních vrat. I poté, co Georges de Schwartz v roce 2005 zemřel, zůstávají tyto hodnoty v platnosti nejen v naší organizaci, ale i ve více než 60 zemích světa, ve kterých naše společnost podniká.

My jsme nejlepším partnerem výrobce vrat

V říjnu 2013 se společnost DOCO stala členem skupiny SOMMER Group. Stěžejním krédem skupiny je, že dlouhodobě můžete být úspěšní, pouze tehdy, budou-li na dosažení společného cíle spolupracovat všichni její členové. Díky tomu je každá společnost skupiny vedoucím hráčem v oboru sekčních vrat. Spojujeme naše odborné znalosti a vyvíjíme a dodáváme komponenty a systémy nejvyšší kvality.

Obsah



Rezidenční vratové systémy	5
Systém HOME	7
HOME Zero	15
Průchozí dveře	17
Konfigurátor rezidenčních vrat	19
Průmyslové vratové systémy	21
Průmyslové sety kolejnic	23
Systém s torzní jednotkou nad otvorem	29
Dock Door	31
Snížené průmyslové kování	33
Plně prosklené sekce	35
Konfigurátor průmyslových vrat	37
O společnosti DOCO obecně	39
Pružiny pro rezidenční vrata	41
Pružiny pro průmyslová vrata	43
Zpracování objednávky	45
Část skupiny SOMMER Group	47





Rezidenční vratové systémy

Rezidenční vratové systémy DOCO vynikají inovativními vlastnostmi. DOCO prodává modulární vratové systémy pod názvem HOME a všechny se vyznačují snadnou a rychlou montáží. Řešení pro nejrůznější montážní situace garážových vrat, které se dá přizpůsobit každému požadavku. Jedním slovem chytrá kombinace inovace a vysoké konstrukční kvality.

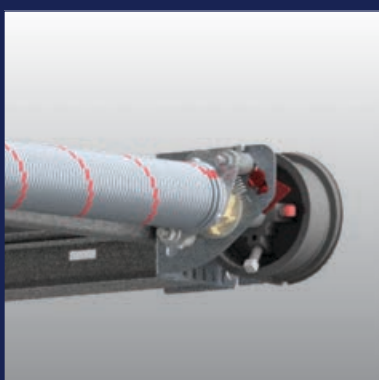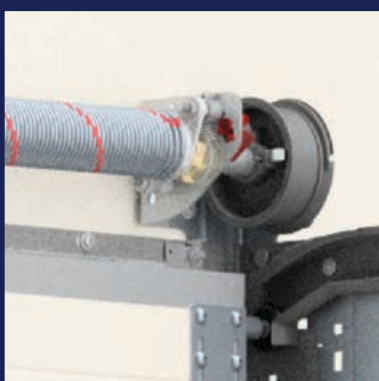

Modulární systém s univerzálním setem kolejnic nabízející řešení v každé situaci

Systém HOME

HOME je náš modulární systém, který Vám nabízí řešení pro každou situaci. Základem systému je univerzální set kolejnic, který lze použít u následujících systémů:

HOME-X

Systém s tažnými pružinami

HOME-F

Systém s torzními pružinami montovanými vpředu

HOME-R

Systém s torzními pružinami montovanými vzadu

Všechny tři systémy jsou kompatibilní s tím samým setem kolejnic, což dělá HOME systém velice flexibilní a umožní Vám jak šetřit Vaše finance, tak ušetřit skladovací prostory.



Jedno řešení pro všechna rezidenční vrata



	HOME-X	HOME-F	HOME-R
 Max. hmotnost vrat	130 kg	295 kg*	165 kg
 Max. výška vrat	3000 mm	3500 mm	3000 mm
 Max. šířka vrat	5500 mm**	6000 mm**	5500 mm**
 Min. ostění	> 85 mm***		
 Min. nadpraží	 > 90 mm***	> 190 mm***	> 90 mm***
	 > 120 mm***		> 120 mm***

* Certifikované limity systému jsou závislé na použitém pohonu


** Záleží na výšce a hmotnosti vrat

*** Omezení prostoru pro průjezd (max. 30mm na výšku a na obou stranách)




HOME

HOME-X




- Rezidenční vratový systém s tažnými pružinami
- Snadná a rychlá montáž díky unikátnímu závěsnému systému, který používá inovativní komponenty
- Integrovaný a patentovaný kompenzátor délky lanka
- Plně předpřipravený set pružin
- Volitelný kryt tažných pružin
- Předepjaté pružiny jsou volitelně k dispozici pro celý sortiment.



HOME-F

- Rezidenční vratový systém s torzními pružinami montovanými vpředu
- Patentovaný systém umístění torzní jednotky



HOME-R

- Rezidenční vratový systém s torzními pružinami montovanými vzadu
- Patentovaný systém umístění torzní jednotky

Velmi dobře vybavená již v základu




Inteligentní boční spojovací deska

Extra otvor pro snadné měření uhlopříčky.



Možnost montáže rámu

Díky montáži rámu může celý systém nasadit jedna osoba.




Zkrácení vertikálních drah

Sady vertikálních drah se dají zkrátit až o 125 mm, aniž by bylo nutné vrtat další otvory.




Galvanizovaná nebo RAL9016

Většina kování našich panelů je v odstínu RAL9016 nebo galvanizovaná.



Profil a těsnění

Vertikální stojky a překladové profily mohou být přesazeny až o 30mm do otvoru. Boční těsnění zajišťuje perfektní utěsnění.



Zkompleťované sady vertikálních kolejnic

Součástí této varianty je sada vertikálních kolejnic se zkompleťovanými krycími deskami, pružinové spojovací pásy a kladky.



HOME funkce



Rovná nebo zahnutá kolejnice

U všech variant je možné si vybrat mezi rovnou horizontální kolejnici nebo kolejnici s krátkým hliníkovým obloukem.



Certifikace CE

Tato certifikace platí pro panely EPCO, Italpannelli, Kingspan, Niemetz, TecnoPan, Marcegaglia a Metecno.



Vyrovnání

Nyní je vyrovnání vrat s použitím vyrovnávacích profilů mnohem snadnější, stabilnější a rychlejší.




Standardní nebo dvojitá kolečka

Zvolit můžete standardní nebo dvojitě boční závěsy.



System HOME lze rozšířit o různá příslušenství




Podpěrný držák pro pohon SOMMER

Pokud montujete pohon SOMMER, použijte speciální spojovací profily, kterými připojíte pohon k C-profilu.



Kryt tažných pružin

Pro zajištění větší bezpečnosti a dokonalejšího designu můžete použít pro systém HOME-X kryt tažných pružin.



Nastavitelný horní držák kolečka

Dokonale v jedné rovině s horním panelem. A plně nastavitelný.



Ochrana před rží

Použitím těchto plastových patek předejdete korozi na spodní části vertikální stojky.



Řešení pro 60mm panely

Vzor otvorů umožňuje nastavit odsazení pro 60mm panely. Vše, co potřebujete, je naše deska pro připojení lišty s odsazením.



Odolnost vůči teplu/chladu

DOCOS nabízí speciální těsnění se zlepšenými tepelnými vlastnostmi; oproti standardnímu těsnění má až o 12% vyšší součinitel prostupu tepla.



HOME Příslušenství



Krycí profil pro renovace

Tento krycí profil umožňuje montáž již od nadpraží 55 mm.



Tiché závěsy

Nabízíme několik tichých řešení.



Ochrana před vloupáním

Tyto tři produkty zvyšují ochranu proti vloupání přes garážová vrata HOME.

Naše výrobky odolné proti vloupání zvyšují odolnost proti násilnému vniknutí s označením kvality až do třídy RC2.



Před-napnuté tažné pružiny

Náš systém HOME-X s před-napnutými pružinami může být montován pouze jednou osobou během jen 10 minut. Hmotnost vratového křídla již není problémem, protože pružiny nesou 85 – 90 % hmotnosti.

Pokud nemáte k dispozici ostění, ani nadpraží



HOME Zero

Pro řešení situace, kdy nemáte k dispozici ostění nebo nadpraží jsme navrhli a přidali do naší nabídky systémů HOME systém nazvaný HOME Zero.

Použití těchto komponentů Vám umožní instalaci setu kolejnic přímo na stěnu nebo strop. Instalace jsou kryty vysoce kvalitními profily, aby byla zajištěna dlouhá životnost a moderní vzhled.

- Ideální k použití v případě, že nemáte **žádné ostění**
- Kompatibilní s **HOME-X** nebo **HOME-R**
- **120mm** krycí profil **pro překlád nebo vertikální stojku** a **85mm** krycí profil **pro vertikální stojku**
- K použití při max. šířce vrat **3170mm** a max. výšce stropu **3000mm**
- Nabízíme v odstínech **RAL9016** a **RAL7016**



HOME Zero



Inovativní průchozí dveře, které se snadno montují



Průchozí dveře

Náš systém průchozích dveří je snadno instalovatelný, dveře jsou robustní a odolné. Nabízíme je ve variantě setu nebo po jednotlivých částech.

Všechny průchozí dveře jsou dodávány s **estetickými koncovkami** pro práh. Není tedy nutné žádné dodatečné opracování hliníku. Systém je vybaven **dvoubodovým dveřním zachytávačem**, aby byla zajištěna vyšší stabilita a odolnost dveří, a také aby byly dveře umístěny stále v ideální pozici. Naše **řešení pro ochranu proti sevření prstů** zabraňuje zachycení prstů mezi hliníky. Každý systém průchozích dveří je vybaven **vniřními nastavitelnými závěsy** a **řešením s vysoce kvalitním těsněním** vyvinutým ve spolupráci se specialistou na vstupní dveře firmou Groke, která je součástí skupiny SOMMER.

Díky snadno instalovatelnému **bezpečnostnímu dveřnímu kontaktu** vyvinutému firmou SOMMER je zajištěno, že se vrata neotevrou dokud nejsou zcela zavřeny také průchozí dveře. Bezpečnostní dveřní kontakt lze skrytě namontovat na hliníkové profily.

Celá sekční vrata s průchozími dveřmi mohou být předem smontována. Vrata jsou přepravována se speciálními **přepravními držáky** pro bezpečnou dopravu a snadnou instalaci na místě.

- **Nízký práh** vysoký pouze **23mm** zaručuje snadný přístup
- Naše Průchozí dveře jsou dostupné v **pravé** nebo **levé DIN** variantě. Mohou být objednány jako **set** nebo jako **samostatné části**
- Průchozí šířka dveří je **840mm**, úhel otevření dveří je **90°**

Průchozí dveře



Ušetřete čas díky našemu intuitivnímu konfigurátoru rezidenčních vrat



Konfigurátor rezidenčních vrat


Jedním z našich uživatelsky přívětivých elektronických nástrojů je konfigurátor rezidenčních vrat. **Konfigurátor slouží k vygenerování kompletní* sestavy vrat.** Díky intuitivnímu rozhraní si tak budete moci objednat kompletní* rezidenční vrata jen v několika málo krocích. Jakmile zadáte všechny informace, společnost DOCO nabízí zobrazení a stažení rozsáhlé dokumentace výsledné konfigurace.

Konfiguraci si lze uložit a objednat kdykoliv později. Při spuštění nové konfigurace použije aplikace vaše předvolby, takže vám ušetří další čas.

Kompletní* rezidenční vrata lze nakonfigurovat jen v několika krocích:

- Definujte dostupné rozměry
- Nakonfigurujte dispozice panelu a kování
- Přidejte volitelné součásti
- Konfiguraci si můžete zobrazit, stáhnout a přímo objednat

Konfigurátor rezidenčních vrat

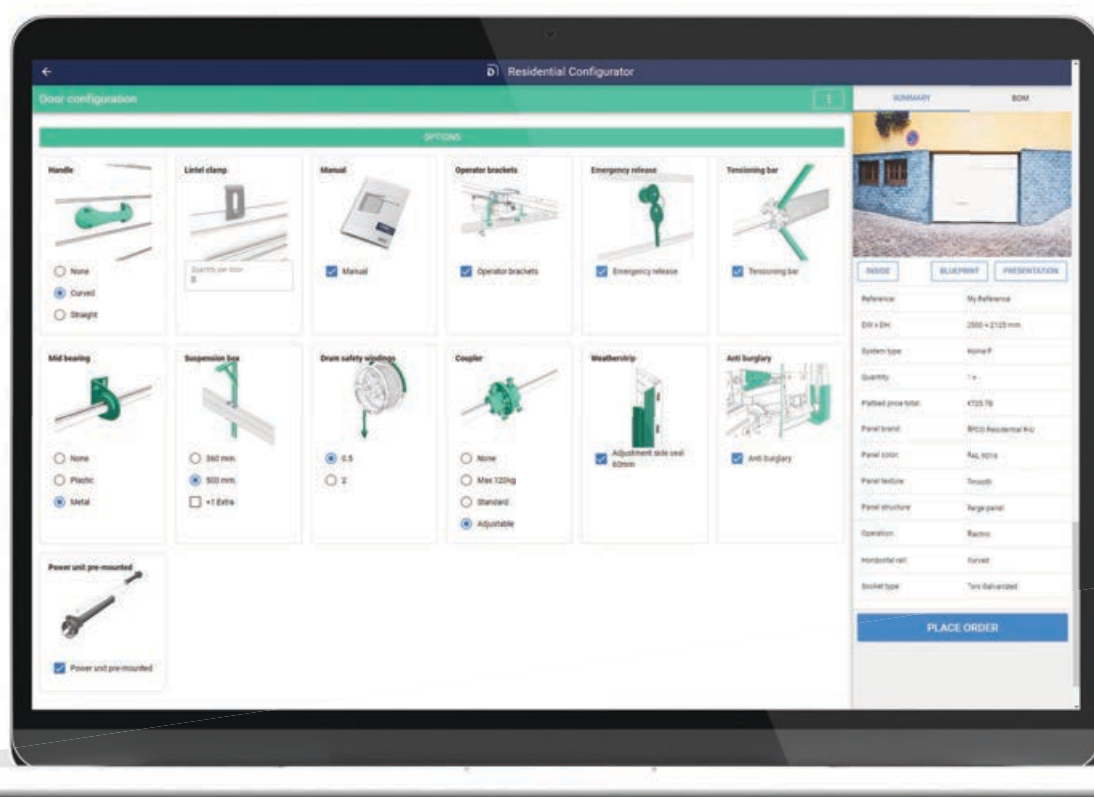





Průmyslové vratové systémy

Naše vysoce kvalitní průmyslové vratové systémy jsou navrženy tak, aby byla zajištěna jejich maximální životnost a snadná instalace.

Díky naší široké nabídce vratových systémů a komponentů jsme schopni nabídnout řešení pro každou situaci.

DOCO výrobky a systémy jsou navrženy naším vlastním oddělením Výzkumu & Vývoje a jsou v souladu s Evropskými směrnici o bezpečnosti a udržitelnosti.

Kromě tohoto jsou naše produkty podrobovány rozsáhlému testování na DOCO navržených zařízeních, aby byla zajištěna kvalita dodávaných komponentů.

Ať jste nový nebo stávající zákazník, značka DOCO pro Vás bude vždy představovat kvalitu a spolehlivost.

Naše na míru vyráběné průmyslové vratové systémy Vám usnadní život



Průmyslové sety kolejnic

Základem našich průmyslových vratových systémů je set kolejnic, který je dostupný ve třech různých variantách: **Standartní zdvih**, **Zvýšený zdvih** a **Vertikální zdvih**. Kolejnice u Standartního zdvihu nebo Zvýšeného zdvihu mohou být modifikovány použitím držáku pro vrata se šikmým zdvihem, který umožní kopírovat sklon střechy (až do 45°).

Všechny naše sety jsou navrženy na míru a s velkým zaměřením na detail. Každý průmyslový systém má vlastní set kolejnic, aby byla zajištěna co nejlepší funkčnost.

Naše široká nabídka setů průmyslových kolejnic a komponentů Vám umožní najít řešení téměř pro každou situaci.

Pro snadnější výběr vhodného vratového systému, komponentů i **pružin** ve Vaší konkrétní situaci jsme pro Vás vytvořili **online průmyslový konfigurator**.



Průmyslové sety kolejnic



Jedna sada univerzálních kolejnic použitelná pro všechny vhodné velikosti vrat



	Vertikální zdvih	Zvýšený zdvih	Standardní zdvih
 Max. hmotnost vrat	518 kg	660 kg	
 Max. výška vrat	6000 mm	6500 mm*	6500 mm
 Max. šířka vrat	7500 mm**		
 Max. plocha vratového křídla	48 m²		
 Oblouk se sklonem	-	5° - 10° - 15° - ... - 45°	
 Min. ostění	DH + 505 mm***	HL + 235 mm*	420 mm***

* V závislosti na světlé výšce otvoru, zvýšeném zdvihu a lankovém bubnu

** Certifikováno do 8500 mm

*** V závislosti na lankovém bubnu

Průmyslové sety kolejnic



Vertikální zdvih

- Ideální řešení, v případě několika otvorů vrat blízko sebe
- Ideální pro použití v místech s minimálním bočním prostorem
- Efektivně využívá vysoké stropy ve skladech
- Rovný nebo se zalomením



Zvýšený zdvih

- Vhodné pro situace s vyšším nadpražím
- Ideální do prostorů vyžadujících přidavný volný prostor



Standartní zdvih

- Tento typ systému vyžaduje standardní výšku nadpraží a může být použit v téměř každé situaci

Kvalitní systémy pro všechny dodavatele průmyslových vrat



Vertikální stojka s dvojitým systémem těsnění

Umístěním bočního těsnění 20 mm směrem dovnitř dojde k vytvoření dodatečného prostoru, který minimalizuje možnost nárazu panelu do překladu.

Dvojitě těsnění zaručuje nejlepší výsledky, pokud jde o propustnost vody, tepla a vzduchu.

Snadný přístup k dvojitým štěrbinovým otvorům.



Bezpečná kolejnice


Zvýšené okraje zabraňují vyjetí koleček z kolejnice a oblouku.



Pozice lanka

Naše držáky s ložiskem zvětšují prostor mezi lankovými bubny a panelem.

Průmyslové sety kolejnic

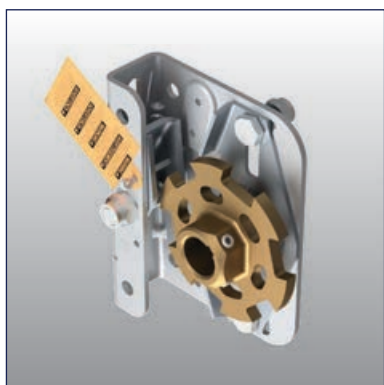


Zesílená pojistka při prasknutí pružiny

Extrémně stabilní provedení a konstrukce. Pro případ většího offsetu jsme také navrhli zesílenou konzolu pro uchycení pojistky.




Vrata se sklonem

Držák pro vrata se sklonem umožňuje snadnou a jednoduchou instalaci bez vrtání.

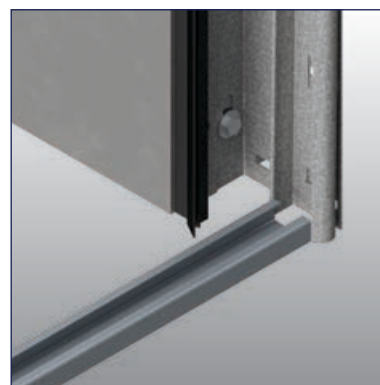


Snadná instalace / kontrola vzdálenosti

Použitím C-profilu pro měření vzdálenosti mezi vertikálními stojkami bude montáž mnohem snadnější, přesnější a rychlejší.

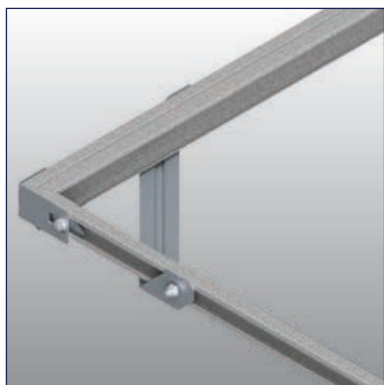

Vyrovnání


Lepší stabilita. Příčné měření není zapotřebí.

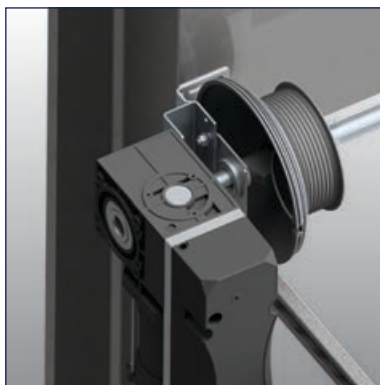

Univerzální podpěrný držák pohonu

Tento držák je univerzální a je vhodný pro pohony SOMMER, GFA, Marantec a MFZ-Ovitor.

Průmyslový systém s torzní jednotkou nad otvorem umožňuje snadný servis

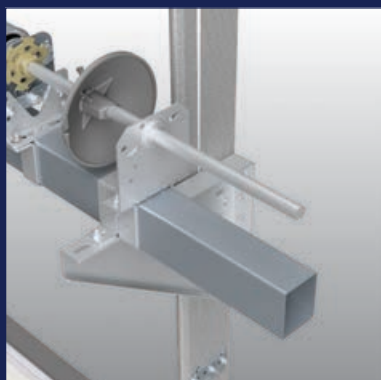

Systém s torzní jednotkou nad otvorem

Systém s torzní jednotkou nad otvorem umožňuje snadnou instalaci a údržbu. Umístění torzní jednotky nad otvorem je možné díky ocelovému nosníku, který celou torzní jednotku podpírá.

Obecné informace

- Vhodné pro vrata o šířce do **6500 mm** a hmotnosti vratového křídla do **350 kg**

Vertikální zdvih

- Pro vrata o výšce mezi **2500 mm** a **6000 mm**

Zvýšený zdvih


- Pro vrata o výšce mezi **1700 mm** a **6000 mm**
- Výška vrat + výška zdvihu **< 9950 mm**
- Výška zdvihu možná mezi **1700 mm** a **4150 mm**



System s torzní jednotkou nad otvorem



Snadno instalovatelné řešení pro nákladové doky

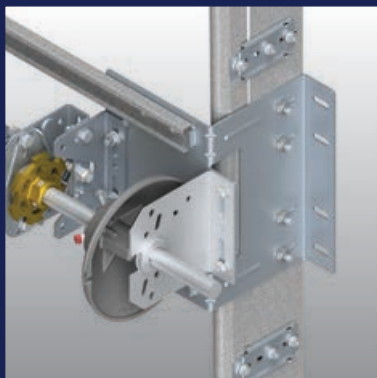

Dock Door

Systém Dock Door byl navržen speciálně pro nákladové doky pro kamiony. Umožňuje stejně snadnou údržbu jako Systém s torzní jednotkou nad otvorem, ale torzní jednotka je upevněna na speciálních bočních konzolách.

Obecné informace

- Umístění torzní jednotky nad otvorem umožňuje snadnou instalaci a údržbu
- **Nevyžaduje ocelový nosník**, výsledkem jsou nižší náklady
- Maximální rozměry vrat: **3200 mm** šířka a **3100 mm** výška
- Vhodné pro vrata do hmotnosti **130 kg**

Vertikální zdvih

- Prostor potřebný pro montáž systému s vertikálním zdvihem: výška vrat $\times 2$ + **350 mm**

Zvýšený zdvih


- Zvýšený zdvih je možný mezi **1600 mm** a **3100 mm**



Dock Door



Spolehlivé a flexibilní řešení pro vrata s minimální potřebou prostoru

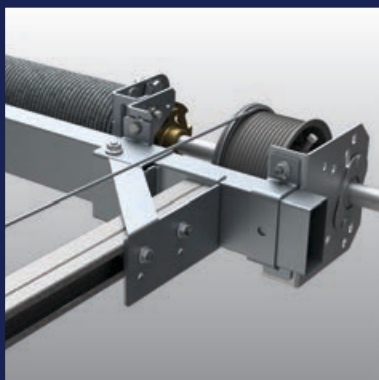

Snížené průmyslové kování

Systém Sníženého průmyslové kování byl navržen pro situace, kde je minimální výška nadpraží 200 mm. Použití tohoto systému umožňuje instalaci vysoce kvalitního průmyslového systému i v těch nejnižších prostorách.

- Systém s torzními pružinami montovanými vzadu, ideální řešení pro situace s minimálním nadpražím
- Vhodné pro vrata o hmotnosti do **350 kg**
- Maximální rozměry vrat: **6000 mm** šířka a **5000 mm** výška
- Minimální prostor potřebný pro montáž sníženého systému: **250 mm** s dvojitým horním držákem kolečka
- Úhel sklonu možný mezi **5°** a **30°**



Snížené průmyslové kování




Více denního světla v garáži

Plně prosklené sekce

Nabízíme profily a těsnění, které lze použít k výrobě plně prosklených panelů. Tato řada aktuálně obsahuje horní a spodní profily určené pro panely EPCO, Italpannelli, Kingspan a TecnoPan. Ty se používají v kombinaci s předfrézovanými bočními a přechodovými profily k vytvoření rámu průhledného panelu. Všechny plně prosklené panely lze použít v kombinaci s běžnými panely.


Pro větší vrata dodáváme také širší boční profily pro dvojité závěsy. Kromě toho dodáváme také zpevňující profil ve tvaru L, který je speciálně navržen pro plně prosklené panely.

Podle vámi zvoleného nadvakávacího profilu můžete použít jednoduché nebo dvojité zasklení. Díky třem typům těsnění zůstávají živly venku a teplo uvnitř.

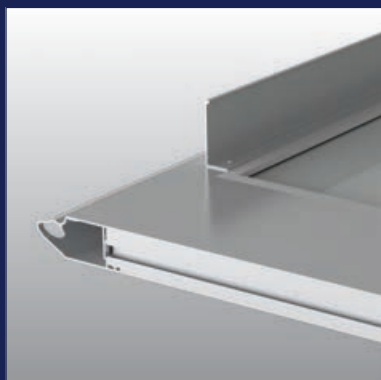



Plně prosklené sekce

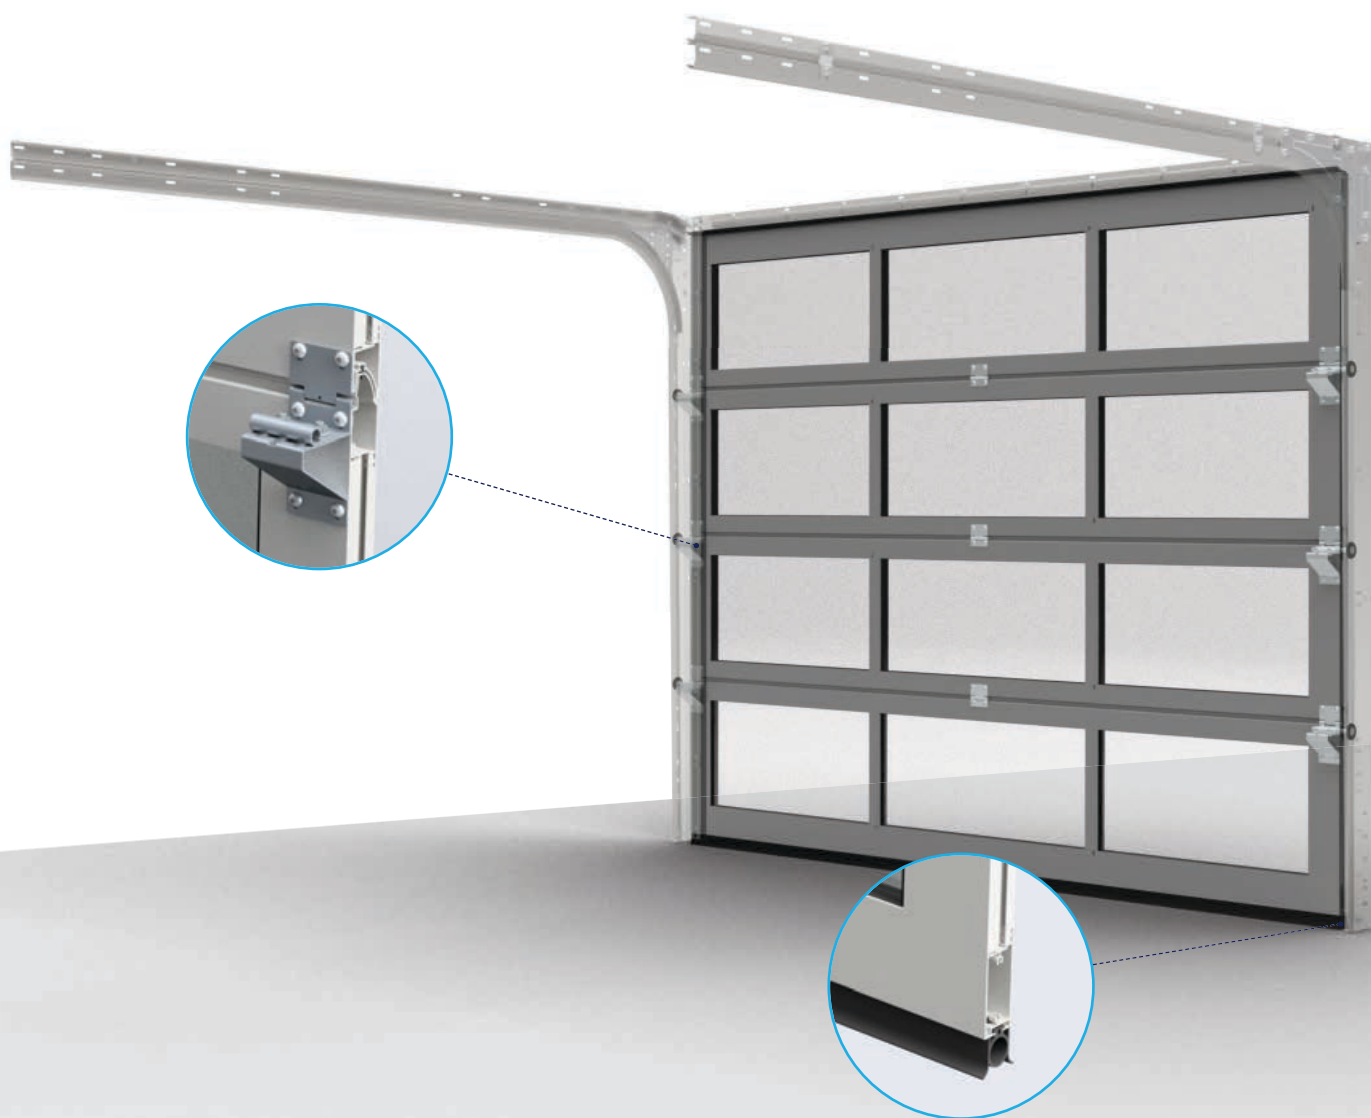

Nakonfigurujte si svá průmyslová vrata online a o ostatní se postará společnost DOCO



Konfigurátor průmyslových vrat

Náš konfigurátor průmyslových vrat zahrnuje všechny naše systémy průmyslových vrat.

Snadno se zaregistrujete a přihlásíte ke svému osobnímu účtu a nakonfigurujete kompletní* průmyslová vrata podle svých vnitřních rozměrů.

Přidáním nebo odstraněním produktů můžete jednoduše upravovat „kusovník“. Všechny ceny jsou uvedeny přímo v „kusovníku“.

Po nakonfigurování můžete veškeré potřebné technické dokumenty zobrazit nebo stáhnout. Uložit lze více konfigurací, které si můžete prohlížet a objednávat či přiojednávat.



Konfigurátor průmyslových vrat

Jak?

Kompletní* průmyslová vrata je možné nakonfigurovat v pár krocích:

- Určete si preferovaný systém
- Vyberte typy panelů a hardware
- Nakonfigurujte si pohonnou jednotku
- Vyberte si volitelné možnosti

Výhody

Jakmile je konfigurace dokončena, můžete si prohlédnout a také stáhnout nezbytnou dokumentaci:

- Soupis materiálu (včetně cen)
- Výrobní výkresy
- Certifikát
- Požadavek na stavební otvor
- Prostor potřebný pro pohyb vrat
- K dispozici kompletní historie







O společnosti DOCO obecně

Náš výrobní proces není omezen na standardní rozměry. Máme za to, že by naše produkty měly vyhovovat vašim konkrétním potřebám, a nikoli naopak. Rozšiřujeme tak možnosti a poskytujeme zakázková řešení. Tímto způsobem se odlišujeme od konkurence.

Dalšími důležitými aspekty našeho výrobního procesu jsou efektivita a přesnost. Každý krok procesu je průběžně sledován. Umožňuje nám to zajišťovat kvalitu v každé fázi procesu. Dalšími důležitými aspekty našeho výrobního procesu jsou efektivita a přesnost. Každý krok procesu je průběžně sledován. Umožňuje nám to zajišťovat kvalitu v každé fázi procesu.

Rádi Vám pomůžeme s výběrem vhodné pružiny pro vaše vrata



Vlastnosti

Všechny naše pružiny jsou galvanizované, což je činí vysoce odolnými vůči korozi. Očekávaná životnost pružin je více než **15,000 cyklů**. To odpovídá otevírání a zavírání vrat 5krát denně po dobu 8 let. Předpokládaná životnost tažných pružin vrat o výšce přesahující 2 500 mm je 10 000 cyklů.

Naše torzní pružiny pro rezidenční vrata jsou standardně předmontovány s koncovkami pružin. Navíc jsou pružiny označovány červenou nebo černou barvou ke snadnému rozpoznání levé a pravé pružiny.

Naše tažné pružiny se vždy skládají ze 2 nebo 3 pružin v sobě, v závislosti na požadovaném rozsahu. Ke snadné montáži tažné pružiny k vertikální stojce u našeho systému HOME-X je součástí dodávky montážní hák. Integrovaná kladka umístěná v horní části pružiny je vzhledně zakryta černou plastovou krytkou.



Pružiny pro rezidenční vrata

Pružiny

Chcete-li se ujistit, že si vyberete ty správné pružiny pro vaši instalaci, můžete použít náš přehled jednotlivých typů pružin a jejich výhod.

Torzní pružiny


- S předmontovanými koncovkami pružin
- Vhodné pro naše systémy HOME-F a HOME-R

Tažné pružiny

- Vždy kombinace 2 nebo 3 pružin
- Vhodné pro náš systém HOME-X

Tabulka pružin

Navštivte naše webové stránky a získejte více informací:

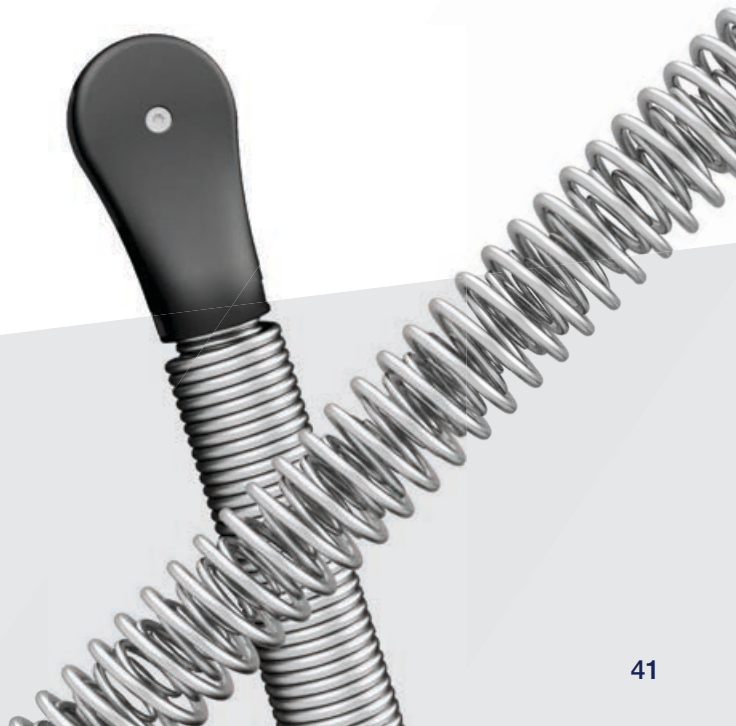

DOCO nabízí skladem široký výběr pružin vhodných k použití pro rezidenční vrata



Vlastnosti

Naše torzní a tažné pružiny zajišťují dokonalé vyvážení sekčních vrat, což zaručuje hladký průběh otevírání a zavírání vrat.

Naše pružiny jsou opatřeny červeným nebo černým značením pro snadné rozlišení levých a pravých.

Kromě toho jsou všechny nepředmontované torzní pružiny na vnitřní straně barevně odlišeny pro okamžité zjištění tloušťky drátu.

Chcete-li se ujistit, že si vyberete ty správné pružiny pro vaši instalaci, můžete použít náš přehled jednotlivých typů pružin a jejich výhod.



Pružiny pro průmyslová vrata



Brokované pružiny s finální úpravou práškováním

- Tržní standard pro průmyslové použití
- Práškování pro lepší ochranu
- Snadnější montáž díky lehčím a menším pružinám
- Celkově levnější řešení
- Delší životnost ve srovnání se stejně velkými černými nebo galvanizovanými pružinami



Galvanizované pružiny


- Vyšší odolnost vůči korozi oproti černým pružinám
- Mimořádně vhodné pro použití v prostředí s mořským klimatem
- Výroba na zakázku – nedržíme skladové zásoby produktů



Černé pružiny

- Základní standardní pružiny
- Nejlevnější varianta s nejnižší kvalitou

Kvalita v každém kroku procesu

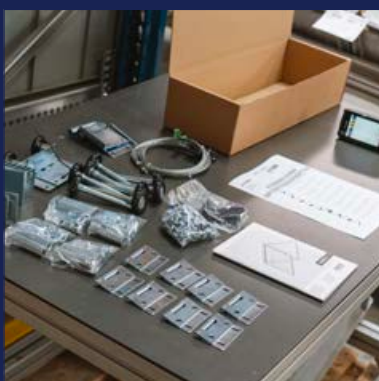

Výrobní proces

Nejdůležitějšími aspekty našeho dodavatelského řetězce jsou efektivita a spolehlivost.

Je to něco, na co se můžete spolehnout, jelikož průběžně kontrolujeme a zlepšujeme náš výrobní proces, a také proces dodávek nejen proto, abychom splnili vaše očekávání, ale abychom vaše očekávání předčili.

Pomocí moderního vybavení se snažíme dodávat v plném rozsahu a včas. Nemusíte mít žádné obavy, a můžete se spolehnout, že Vaše objednávka bude dodána, zatímco vy budete mít stále možnost se soustředit na růst vašeho podnikání.

Po zadání objednávky proběhne naplánování výroby v našem montážním centru. Každá položka je zvlášť vychystána s pomocí pokročilého systému pick-to-light. Dlouhé položky, jako jsou např. kolejnice jsou také vychystávány pomocí pick-to-light systému a jsou automaticky nakráčeny na potřebnou délku.

Před zabalením znovu zkontrolujeme délku veškerého zboží s použitím digitálních měřicích přístrojů. Kamerový systém kontroluje celou objednávku na různých místech během procesu. Vše se děje za účelem nadstandardní záruky kvality a konzistence v rámci celého výrobního procesu.



Zpracování objednávky

Hardware boxy

Naše hardware boxy obsahují všechny hardwarové komponenty potřebné k vytvoření kompletních vrat. Při objednávání velkého množství máte možnost si vytvořit vlastní hardware boxy.

Přeprava

Vaše objednávka bude před přepravou pečlivě zabalena. Rezidenční systémy se dodávají v plochých obalech a průmyslové soupravy jsou utěsněny, aby byla zajištěna nadstandardní ochrana během přepravy. Vratové systémy montujeme, balíme a dodáváme přímo z našich výrobních závodů.

Jsme hrdi na to, že díky naší rozsáhlé distribuční síti dodáváme naše systémy a komponenty zákazníkům do všech částí světa!







Součást skupiny SOMMER Group

Úspěch nepochází od jediného člověka nebo společnosti. Skupina SOMMER zastává přesvědčení, že dlouhodobých úspěchů můžete dosáhnout jedině ve skupině.

Každý člen skupiny SOMMER je špičkovým hráčem v oboru (sekčních vrat). Všechny znalosti a zkušenosti jsou sdílené v celé skupině. Společně vyvíjíme kontrolní zařízení pro garážová a průmyslová vrata a vyvíjíme a vyrábíme všechny potřebné díly.

Svým zákazníkům poskytujeme podporu při růstu jejich podnikání. Na každé úrovni, od výběru správných dodavatelů po podporu marketingové strategie našich zákazníků.



Subsidiaries

DOCO International B.V.

Nusterweg 96
6136 KV Sittard
The Netherlands
Phone +31 464200666
Fax +31 464526894
info@doco-international.com

DOCO International Central Europe S.R.O.

Háj 352
798 12 Kralice na Hané
Czech Republic
Phone +420 582360100
Fax +420 582360300
info@doco-international.com

DOCO International Ltd. t/a SOMMER DOCO

Unit B3 Elvington Industrial Estate
Elvington
York
YO41 4AR
United Kingdom
Phone +44 1904607869
Fax +44 1904607299
sales@doco-international.co.uk

DOCO SOMMER Ibérica S.L.U.

Avenida Generalitat 55
P.I. "Can Met Sidru"
08530 La Garriga - Barcelona
Spain
Phone +34 938612825
Fax +34 938716592
pedidos@doco-sommer.com

Sales Offices

SOMMER Automazioni s.r.l.

Localita Le Basse 33
38123 - Trento TN
Italy
Phone +39 0461263863
Fax +39 0461269247
italia@sommer.eu

SOMMER Polska Sp.z.o.o.

Al. Jerozolimskie 439
05 - 800 Pruszków
Poland
Phone +48 222302100
biuro@sommer-polska.pl

SOMMER Kft.

II. Rákóczi Ferenc út 277
1214 Budapest
Hungary
Phone +36 12780261
Fax +36 12764439
info@sommerkft.hu

SOMMER Automation & Radio Co., Ltd.

Fengrao Road 388
201801 Shanghai, Malu County
Jiading District, Shanghai
China
Phone +86 2169153919
Fax +86 2169153155
sales@sommer-china.com.cn

