



DOCO
door solutions

Narzędzia do naciągania sprężyn skrętnych


Informacje o produkcie

Narzędzia do naciągania sprężyn krętnych

Efektywne napinanie sprężyn to klucz do bezpieczeństwa i wydajności. Narzędzia **Surewinder** i **Brutewinder** upraszczają ten proces, poprawiając precyzję i ergonomię oraz zmniejszając obciążenie. Surewinder sprawdza się w zastosowaniach domowych i lekkich przemysłowych, a Brutewinder, dzięki większemu momentowi obrotowemu, radzi sobie z najtrudniejszymi zadaniami.

Przekładnia ślimakowa zapobiega cofaniu się sprężyny, co czyni te narzędzia znacznie bezpieczniejszymi od tradycyjnych prętów napinających. Wykonane ze **stali nierdzewnej i brązu**, zapewniają trwałość, **minimalizują wysiłek manualny i zwiększają bezpieczeństwo**. Dla wygody są dostarczane w **praktycznej walizce**.

Wybierz bezpieczniejsze i bardziej efektywne rozwiązanie już dziś!

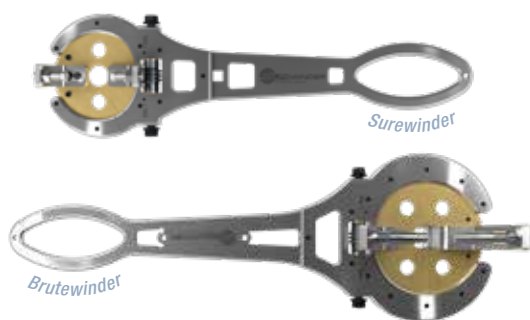

Wytrzymała konstrukcja
Solidna stal nierdzewna i brąz dla długotrwałej wydajności.



Zmniejszony wysiłek manualny
Ergonomiczna konstrukcja minimalizuje obciążenie i ułatwia obsługę.



Bezpieczne i niezawodne nakręcanie
Niższe ryzyko w porównaniu do tradycyjnych prętów napinających.



	Surewinder	Brutewinder
Maks. moment obrotowy	115,8 Nm	285 Nm
Maks. grubość drutu	9 mm	12 mm
Nakrętka do nakręcania	14 mm z 6-kątną nasadką	
Min. wolna przestrzeń (od wału do ściany)	64 mm	89 mm
Odpowiednia średnica sprężyny	51 - 95 mm	51 - 152 mm
Odpowiednia średnica wału	25,4 mm (1")	25,4 mm (1") & 31,75 mm (1,25")
Waga	3,4 kg	5 kg
Rozmiar narzędzia	533 x 152 x 89 mm	625 x 206 x 127 mm
Materiał	Stal nierdzewna 304 i brąz	



Odwiedź naszą stronę internetową, aby uzyskać więcej informacji.

DOCO International B.V.
Nusterweg 96
6136 KV Sittard
The Netherlands

+31 (0)46 420 06 66
info@doco-international.com
www.doco-international.com

A company of the SOMMER Group

SOMMER
Group