


## 25455

Seilbruchsicherung einstellbar

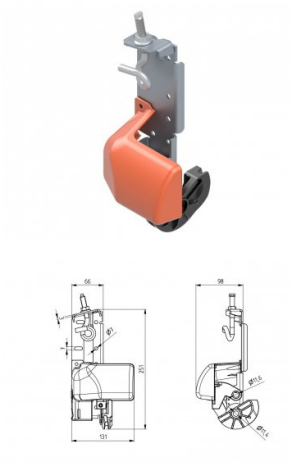

<b>Einheit</b>	Paar
<b>Karton</b>	6
<b>Palette</b>	108
<b>Gewicht (kg)</b>	2,28

### Produktbeschreibung

Komplett freilaufend im gebogenen Teil. Für 2-Zoll-Schienen entwickelt. Patent angemeldet. Verstellbare Kabelöse +/- 40 mm. Einfache Montage des Mikroschalters (25445). Geeignet für 11-mm-Rollen Niedriger Schwenkpunkt. Maximaler Kabeldurchmesser 5 mm. Mit orange Sicherheitsabdeckung. TÜV und SP-zertifiziert für max. 450 kg/Tür mit Kunststoff Schutzkappe  
Material: Verzinktes Stahl.

### Technische Information

<b>Seilbruchsicherung</b>	-
<b>Sonstige</b>	-
<b>Seil Durchmesser (mm)</b>	5
<b>Einstelbahr</b>	
<b>Beschichtung</b>	Galvanisiert