


25455

Seilbruchsicherung einstellbar

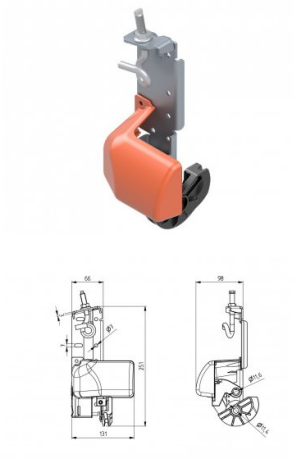

| | |
|---------------------|------|
| Einheit | Paar |
| Karton | 6 |
| Palette | 108 |
| Gewicht (kg) | 2,28 |

Produktbeschreibung

Komplett freilaufend im gebogenen Teil. Für 2-Zoll-Schienen entwickelt. Patent angemeldet. Verstellbare Kabelöse +/- 40 mm. Einfache Montage des Mikroschalters (25445). Geeignet für 11-mm-Rollen Niedriger Schwenkpunkt. Maximaler Kabeldurchmesser 5 mm. Mit orange Sicherheitsabdeckung. TÜV und SP-zertifiziert für max. 450 kg/Tür mit Kunststoff Schutzkappe
Material: Verzinktes Stahl.

Technische Information

| | |
|------------------------------|--------------|
| Seilbruchsicherung | - |
| Sonstige | - |
| Seil Durchmesser (mm) | 5 |
| Einstelbahr | |
| Beschichtung | Galvanisiert |