


25455

Disp.sicurezza rottura cavo regolabile

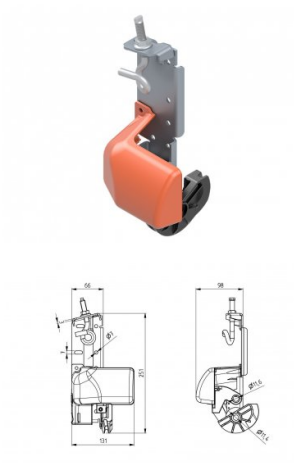

Unità	Paio
Scatola	6
Pallet	108
Peso (kg)	2,28

Descrizione del prodotto

Nessun intrappolamento nell'area ricurva. Progettato per binari da 2". Brevetto in corso di registrazione. Foro per la fune di trazione. Certificato TÜV & SP massimo 450 kg/porta. Regolazione cavo +/- 40 mm. Copertura di sicurezza (arancione). Massimo diametro cavo 5 mm. Progettato per rulli da 11 mm Punto di articolazione basso. Applicazione: Industriale. Materiale: Acciaio zincato.

Informazioni tecniche

Sicurezza rottura cavo	-
Resto	-
Diametro del cavo (mm)	5
Regolabile	
Trattamento	Zincato